

KOLORY & PRODUKTY



AMBIANCE
CERAMIC

HELLO
YELLOW



ZWIZUALIZUJ POMYSŁ!

Zainstaluj aplikację **Dulux Visualizer** na swoim smartfonie i zobacz kolor, zanim pomalujesz.



PRZETESTUJ KOLOR!

Kup wygodny w użyciu **tester z mini wałeczkiem** i sprawdź, jak kolor wygląda na Twojej ścianie.



Inspiracje Dulux znajdziesz na stronie internetowej www.dulux.pl lub za pomocą kodu QR

www.dulux.pl | infolinia: 800 154 075

Kolory przedstawione w katalogu mają charakter poglądowy. Rzeczywiste wymalowania dostępne są w punktach sprzedaży.



STR.
2



STR.
4



STR.
6



STR.
8



STR.
10



STR.
12

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW



AMBIANCE CERAMIC



wysoka trwałość i głębia kolorów,
wysoka siła krycia



farba ceramiczna
do ścian i sufitów



odporna na plamy,
zmywanie i szorowanie



wydajność do 16 m²/L
głębokie, matowe wykończenie

JAK ŁĄCZYĆ KOLORY?

Cztery palety kolorów Dulux Ambiance Ceramic zostały ułożone tak, aby łatwo i szybko otrzymać piękne, harmonijne zestawienia barw. Oczywiście nie musisz się do nich ograniczać!



Wybierz kolory z dowolnej palety zestawione pionowo (połączenie od jaśniejszego do ciemniejszego odcienia)



Wybierz kolory z dowolnej palety zestawione poziomo (zestawienia o bogatszej, zróżnicowanej kolorystyce)



Wybierz dowolne kolory w ramach palety (wszystkie kolory wybrane z 10 będą doskonale ze sobą współgrały)



Większe powierzchnie możesz pomalować neutralnym odcieniem, który doskonale łączy się z pozostałymi kolorami z palety

NEUTRAL COLOURS

Kolory ponadczasowe pasujące do każdego wnętrza



FUTURE DESIGN

Kolory przyszłości wprowadzające naturę do wnętrza



ELEGANT CLASSICS

Kolory klasyczne nadające luksusowy charakter



TRENDY IDEAS

Kolory współczesne kreujące oryginalne aranżacje



* Kolor dostępny w opakowaniach 2,5 l oraz 5 l (pozostałe kolory dostępne są tylko w opakowaniach 2,5 l).



EASYcare+

ODPORNĄ NA PLAMY
+ PRZETARCIA



wydajność do 16 m²/L



uderzenia i przetarcia
nie zostawiają śladów



jasne przedmioty
nie zostawiają przetarć



plamy nie wnikają
w głąb powierzchni

neutralna
biel

biała

odporny
popielaty

niewzruszona
szarość

stalowa
szarość

najpopularniejszy
szary

trwałość
grafitu

przydymiony
róż

najmocniejszy
szary

czarno
na białym

ponadczasowa
sepia

pastelowy
komfort

przytulny
kremowy

vintage
beżowy

zawsze
beżowy

miętowa
szarość

element
patyny

skandynawski
turkus

zieleń
boho

kopalnia
srebra

inspirujący
błękit

industrialny
niebieski

granat
pierwsza klasa

loftowy
granat



EASYCARE
PLAMOODPORA



wydajność do 16 m²/L



plamy nie wnikają
w głąb powierzchni




odpycha wodę
i płynne zabrudzenia



wyjątkowo odporna
na mycie i szorowanie



* Kolor dostępny w opakowaniach 2,5 l oraz 5 l (pozostałe kolory dostępne są tylko w opakowaniach 2,5 l).

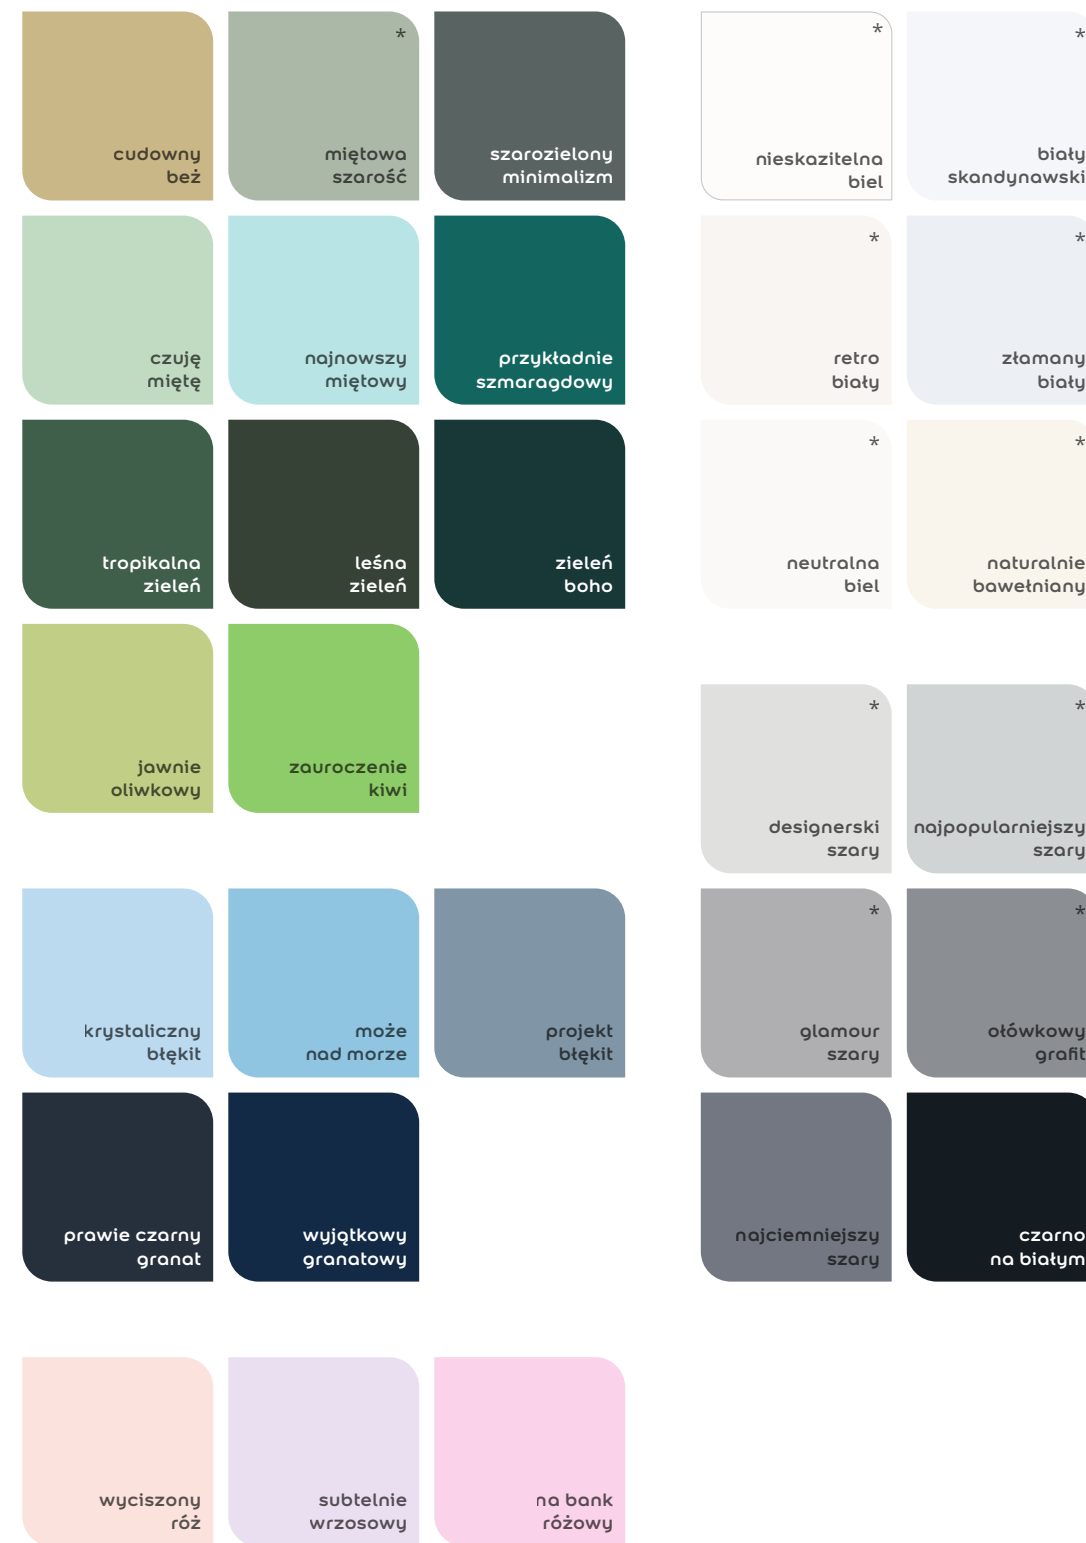

** Farba Dulux EasyCare spełnia wymogi najwyższego, I rodzaju wg polskiej normy PN-C 81914:2002. Każda farba z rodzaju I, po 200 cyklach szorowania na mokro, posiada ubytek grubości powłoki nie większy niż 70 µm. Dulux EasyCare po 2000 cyklach szorowania (10-krotność wymogów normy) spełnia te wymogi. Badania odporności potwierdzone przez Instytut IMPIB w Gliwicach.



EASYcare

KUCHNIA I ŁAZIENKA



wydajność do 16 m²/L



plamy nie wnikają
w głąb powierzchni



odpycha wodę
i płynne zabrudzenia



odporna na wilgoć
i grzyby pleśniowe

SATYNOWA

perłowy
biały

biała

biały
skandynawski

designerski
szary

ołówkowy
grafit

glamour
szary

turkusowy
basenowy

MATOWA

biała

fińska
sauna

czuję
miętę

antyczny
marmur

beżowy
pleś

szare
płótno

morska
grota

waniliowa
poświata

stepy
Bengalu

skandynawska
prostota

błękitne
jezioro

pustynny
szlak

wyciszony
róż

glamour
szary

turkusowy
archipelag

miodowe
smaki

przydymiony
róż

mocny
grafit

przykładnie
szmaragdowy

złoty
pieprz

krem
kakaowy

nocna
wyprawa

granat
pierwsza klasa

* Powłoka zachowuje wyjątkową odporność na tłuste plamy, które można usunąć z powierzchni powłoki bez jej uszkodzenia.

** W pomieszczeniach o słabej wentylacji, gdzie jest podwyższone zawilgocenie, farba tworzy powłoki odporne na działanie grzybów pleśniowych.

Wysoka
siła
krycia

Ściany i Sufity



wydajność do 14 m²/L

wysoka
siła krycia


odporna
na szorowanie

łatwa aplikacja



Gęsta, kremowa konsystencja

Dulux Ściany i Sufity zapewnią ponadprzeciętne krycie, niski poziom chłapania oraz łatwą aplikację. Z łatwością się rozprowadza, nadając gładką, równomierną powłokę ścianom i sufitom.

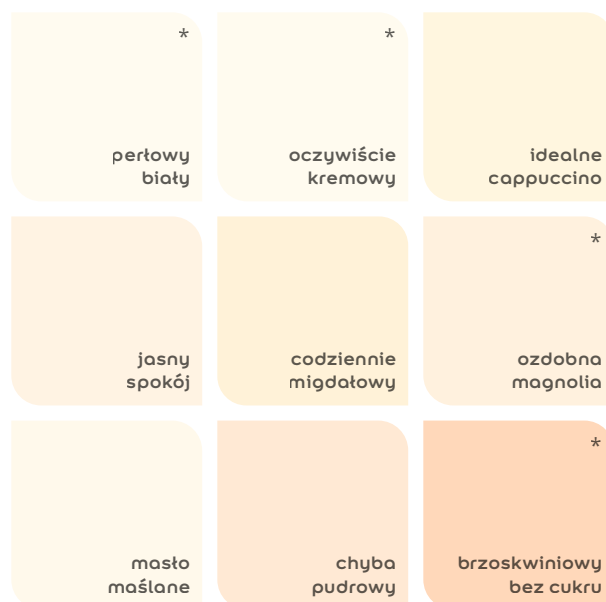

* Kolor dostępny w opakowaniach 2,5 l oraz 5 l (pozostałe kolory dostępne są tylko w opakowaniach 2,5 l).

ściany i sufity

Farby kolorowe					
					
	Ambiance Ceramic	EasyCare+ Odporna na Plamy + Przetarcia	EasyCare Plamoodporna	EasyCare Kuchnia i Łazienka	Ściany i Sufity
Najważniejsze korzyści	Technologia HD zapewniająca wysoką trwałość i głębię koloru Odporna na plamy, zmywanie i szorowanie Wysoka siła krycia	Odporna na czarne ślady i przetarcia Plamoodporna Łatwa aplikacja	Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia Łatwe usuwanie tłustych plam Doskonałe krycie	Odporna na tłuste plamy* Odporna na grzyby pleśniowe** Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia	Wysoka siła krycia Odporna na szorowanie Łatwa aplikacja
Wykończenie	matowe	matowe	matowe	matowe, satynowe	matowe
Wydajność	do 16 m²/l	do 16 m²/l	do 16 m²/l	do 16 m²/l	do 14 m²/l
Ilość warstw	2	2	2	2	2
Czas schnięcia	2h	2h	2h	2h	2-4h
Pojemności	2,5 l; 5 l; tester	2,5 l; 5 l; tester	2,5 l; 5 l; tester	2,5 l; 5 l; tester	2,5 l; 5 l; tester
Kolory	40	24	50	30	50

ściany i sufity

Farby białe						
						
	Ambiance Ceramic	EasyCare Plamoodporna	Idealny sufit	Premium White	Ultra White	Fresh White
Najważniejsze korzyści	Technologia HD zapewniająca wysoką trwałość i głębię koloru Odporna na plamy, zmywanie i szorowanie Wysoka siła krycia	Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia Łatwe usuwanie tłustych plam Doskonałe krycie	Antyrefleksyjna – gładka powierzchnia bez smug Doskonała biel	100% krycia Trwała biel Odporna na szorowanie	Najwyższa siła krycia Odporna na szorowanie Minimalny poziom zapachu	Śnieżna biel Wysoka wydajność Łatwa aplikacja
Wykończenie	matowe	matowe	matowe	matowe	matowe	matowe
Wydajność	do 16 m ² /l	do 16 m ² /l	do 14 m ² /l	do 14 m ² /l	do 14 m ² /l	do 13 m ² /l
Ilość warstw	2	2	2	2	2	2
Czas schnięcia	2h	2h	2h	2h	2–4 h	3–4 h
Pojemności	2,5 l; 5 l; tester	2,5 l; 5 l; 9 l; tester	3 l; 9 l	2,5 l; 10 l	10 l	2,5 l; 5 l; 10 l
Kolory	pure white	niekazitelna biel	biała	biała	biała	biała

pozostałe powierzchnie

Rapidry		Szybka Odnowa				
						
	Dulux Rapidry	Szybka Odnowa Boazerie	Szybka Odnowa Meble Kuchenne	Szybka Odnowa Okna i Drzwi	Szybka Odnowa Kalorifyery	Szybka Odnowa Płytki Ścienne
Najważniejsze korzyści	Szybkoschnąca – sucha w dotyku po 30 min Łagodny zapach Trwała powłoka	Gładka powierzchnia i doskonały efekt ekoracyjny Doskonała przyczepność do podłoża	Odporność powłoki na użytkowanie, wycieranie, zadrapania, uderzenia i tłuste plamy Doskonała przyczepność na praktycznie wszystkich powierzchniach meblowych	Odporność na użytkowanie, wycieranie i zarysowania Do wewnątrz i na zewnątrz	Odporność na wysoką temperaturę i zmianę koloru pod wpływem ciepła Doskonała na kalorifyery i elektryczne grzejniki	Odporność na kontakt z wodą pomalowanych powierzchni pionowych Doskonała do łazienek
Powierzchnie	drewno, metal, PCV	drewno, laminaty melaminowe, PCV (powierzchnie malowane lub surowe)	malowane lub niemalowane drewno, MDF, okleiny (laminaty melaminowe, fornir), PCV, metal	drewno, metal, PCV (powierzchnie malowane lub surowe)	metalowe – żeliwne, aluminiowe, miedziane (powierzchnie malowane lub niemalowane)	plytki ściennie, ceramika (powierzchnie malowane lub surowe)
Zastosowanie	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz	do wewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz	do wewnątrz
Wykończenie	satynowe: biała + 22 kolory matowe: biała + 3 kolory błyszczące: biała	satynowe: biała + 5 kolorów matowe: biała	satynowe	satynowe	satynowe	satynowe
Wydajność	do 16 m²/l	do 12 m²/l	do 12 m²/l	do 12 m²/l	do 12 m²/l	do 12 m²/l
Ilość warstw	2	2	2	2-3	2	2
Sucha w dotyku po	0,5 h	2 h	1 h	1 h	2 h	1 h
Druga warstwa po	2-4 h	6 h	6 h	6 h	6 h	4 h
Pojemności	0,4 l (biała satynowa: 0,4 l; 1 l; 2,5 l oraz biała matowa: 0,4 l; 1 l)	0,75 l; 2,5 l	0,75 l; 2,5 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l
Kolory	28	7	5	4	3	4

* Powłoka zachowuje wyjątkową odporność na tłuste plamy, które można usunąć z powierzchni powłoki bez jej uszkodzenia.
** W pomieszczeniach o słabej wentylacji, gdzie jest podwyższone zawilgocenie, farba tworzy powłoki odporne na działanie grzybów pleśniowych.



AMBIANCE CERAMIC



www.dulux.pl
infolinia: 800 154 075

Jesli nie potrzebujesz juz katalogu, mozesz wyrzucic go do kosza na odpady papierowe. Nasz katalog nie zawiera lakierow UV ani folii, dlatego w calosci moze byc poddany recyklingowi.



DB_03609_280425